





ドアック DOAC Bluetooth® レシーバー

このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためにも、各種表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。

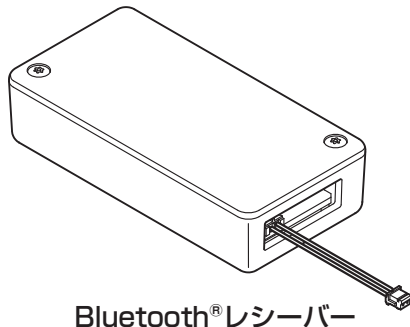

Bluetooth®レシーバー

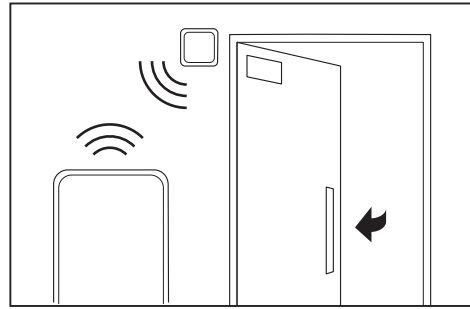

Bluetooth®レシーバー：DOAC本体のコントローラー内に取り付けることで、専用の「DOAC」アプリによるスマートフォン操作を可能にします。



DOACアプリ：App StoreまたはGoogle Playから「DOAC」で検索の上、スマートフォンへインストールしてご使用ください。
(対応OSバージョン：iOS 12以上、watchOS 7以上、Android™ 8以上)

■本書の見かた

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

安全に関する記号と説明



警告

・取扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示します。



注意

・取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示します。

情報に関する記号と説明



お願い

・取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
・守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



補足

・説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

締結部品の種類は「**梱包明細表**」を参照してください。

●Bluetooth®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。(株)LIXILは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。
●iOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
●App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
●iPhone、Apple Watch、Siri、およびwatchOSは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています。
●Google、Google ロゴ、Android、Google Play、Google Play ロゴ、およびその他のマークは、Google LLC の商標です。
●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。
●その他、本書に記載されている会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

施工上のご注意

お願い

- 施工完了後、必ず「製品ID・ペアリングコードラベル」の1枚を取扱説明書(MAP-802)へ添付して施主様へ渡してください。
- 玄関ドア(DOAC)とスマートフォンのBluetooth®通信可能距離は約15mです。距離が離れていたり、コントローラーの周辺に金属部品や電波を発する電気製品があると、通信電波が弱くなり接続できない場合があります。


補足

- Bluetooth®レシーバー1台に対して、スマートフォンは8台まで登録することができます。
 - Bluetooth®レシーバーを使用する場合、リモコンは7個まで登録することができます。
 - 設定や動作確認上の不明点、トラブルについては、DOACホームページ内の「よくある質問ページ」をご確認ください。
- ※HPアドレス <https://www.lixil.co.jp/lineup/entrance/doac/support/>



DOAC公式ホームページ

<Bluetooth®レシーバーの施工手順>




DOAC本体の取付け
(取付説明書LAZ-600)



リモコンでの動作確認

お願い


- 必ずリモコンを使って正常に動作することを確認してからBluetooth®レシーバーを取付けてください。

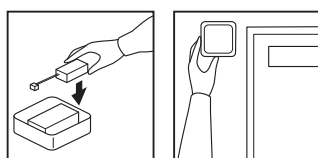


Bluetooth®レシーバーの取付け
(取付説明書MAP-801)



リモコンでの動作確認



製品をお施主様に
引渡し



お施主様が
スマートフォンで登録

注意

- スマートフォンの登録は、セキュリティ上、お施主様の端末で行ってください。

梱包明細表

【1】Bluetooth®レシーバーセット		オプション	
名称	略 図	員 数	
Bluetooth®レシーバー		1	
スイッチパネル		1	
レシーバー用ケーブル		1	
製品ID・ペアリングコードラベル※		2	
取付説明書	—	1	
取扱説明書	—	1	

(株)LIXIL DOAC/Bluetoothレシーバー

製品ID : 00000000 (8桁)

ペアリングコード (PIN) : 000000 (6桁)

※スマートフォンをアプリへ初期登録するときに使用してください。



Lot No. 0000000000

※製品ID・ペアリングコードラベル
スマートフォンを初期登録するときに使用します。


お願い

- P.7「1-5 製品ID・ペアリングコードラベルの貼付け」を参照して、コントローラーの背面と取扱説明書MAP-802へ貼付けてお施主様へ渡してください。
- Bluetooth®レシーバー本体にも製品ID・ペアリングコードラベルと同じ内容が表示されています。


各部の名称 ※本図は内観左吊を示します。

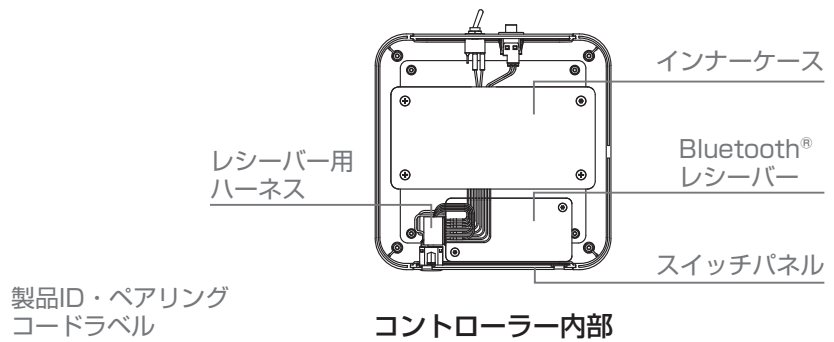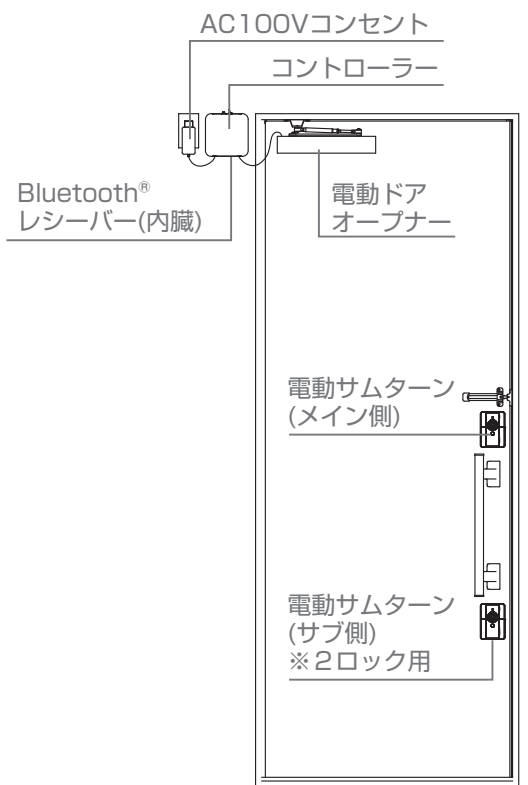


製品ID・ペアリングコードラベル



Bluetooth®レシーバー



レシーバー用ケーブル



スイッチパネル

補足

- スイッチパネルの「スマホ登録リセットスイッチ」を押すと、登録されている全てのスマートフォンのデータが消去されます。

スマホ登録リセットスイッチ




1 Bluetooth®レシーバーの取付け


※本図は内観左吊を示します。右吊は左右対称です。

1-1 コントローラーの取外し

- 1: 電動ドアオープナーのカバーを手前に引張って取外す

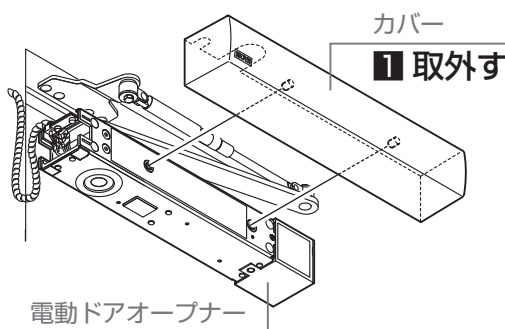


- 2: コントローラーのコールコードを電動ドアオープナーのコネクター(2口とも)から抜く

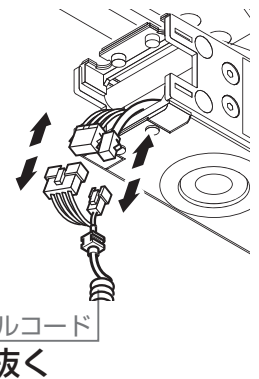

- 3: L型プラグをAC100Vコンセントから抜く



- 4: コントローラーを下から上に押し上げて壁掛けブラケットから取外す

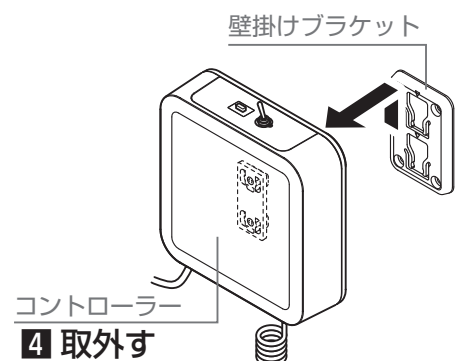


1-2 カールコードの取外し

1:コントローラーのベースからゴムキャップを抜く

2:コントローラーのベースからM2.5×8ナベ小ネジを外す

注意


- 取外したネジは再度使用しますので紛失しないように保管してください。

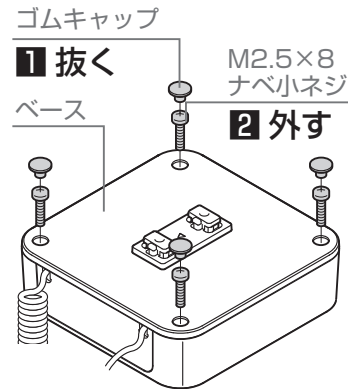

3:ケース本体からベースと下カバーを取外す

注意


- 取外したベースは再度使用しますので紛失しないように保管してください。下カバーは使用しないため、施工後に現地で廃棄してください。

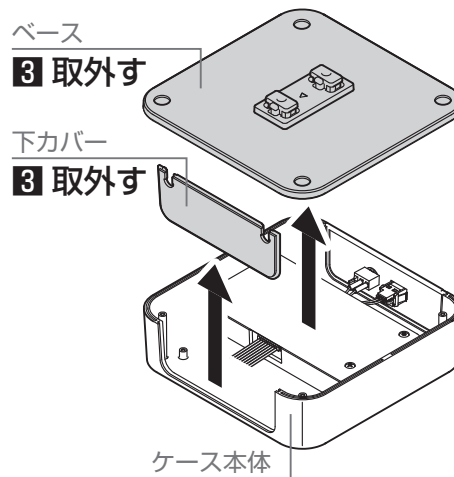

4:マイナスドライバーでインナーケースのコンネクターからカールコードのコンネクターを抜く

お願い


- マイナスドライバーの先端をカールコードのコンネクターに引っ掛けて、手前に引き出しながらインナーケースのコンネクターから抜いてください。
- 配線を無理に引っ張ったり、キズつけたりしないように注意しながら作業を行ってください。

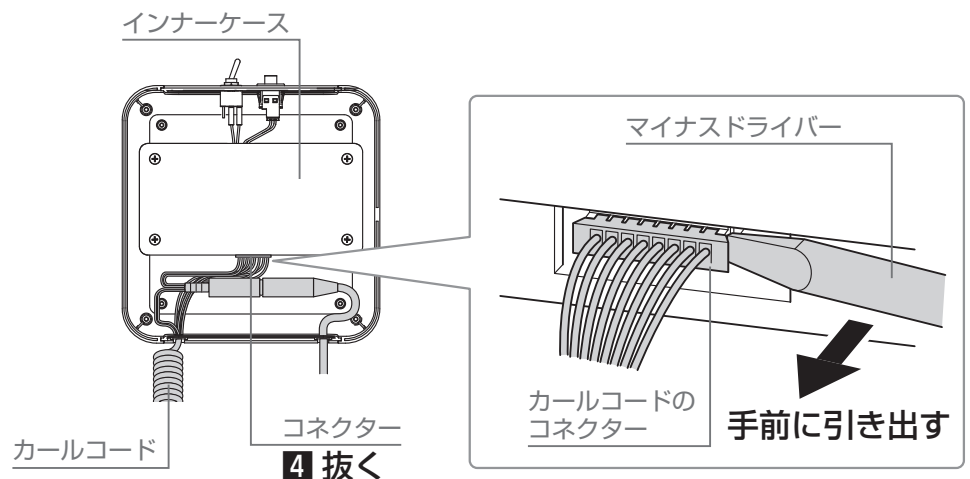

1-3 レシーバー用ケーブルの接続




1: Bluetooth®レシーバーのコンネクターをスイッチパネルに差込み

2: Bluetooth®レシーバーにレシーバー用ケーブルのコンネクターAを差込み

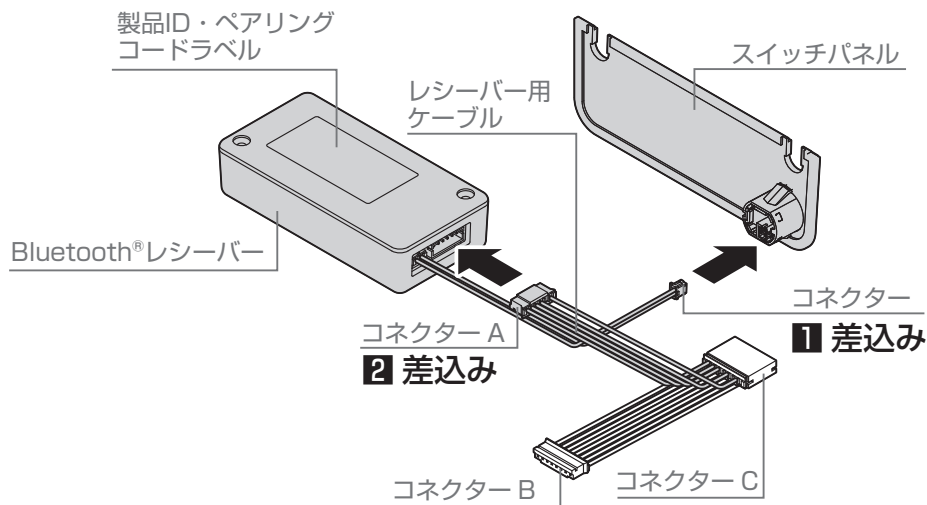

3: レシーバー用ケーブルのコンネクターBをインナーケースに差込み


4: レシーバー用ケーブルのコンネクターCをカールコードに差込み

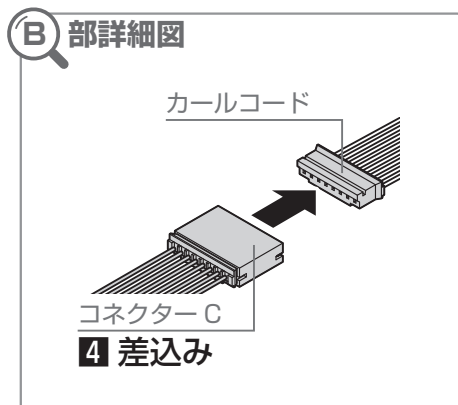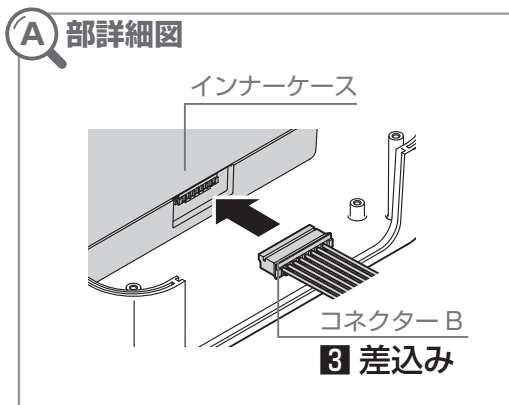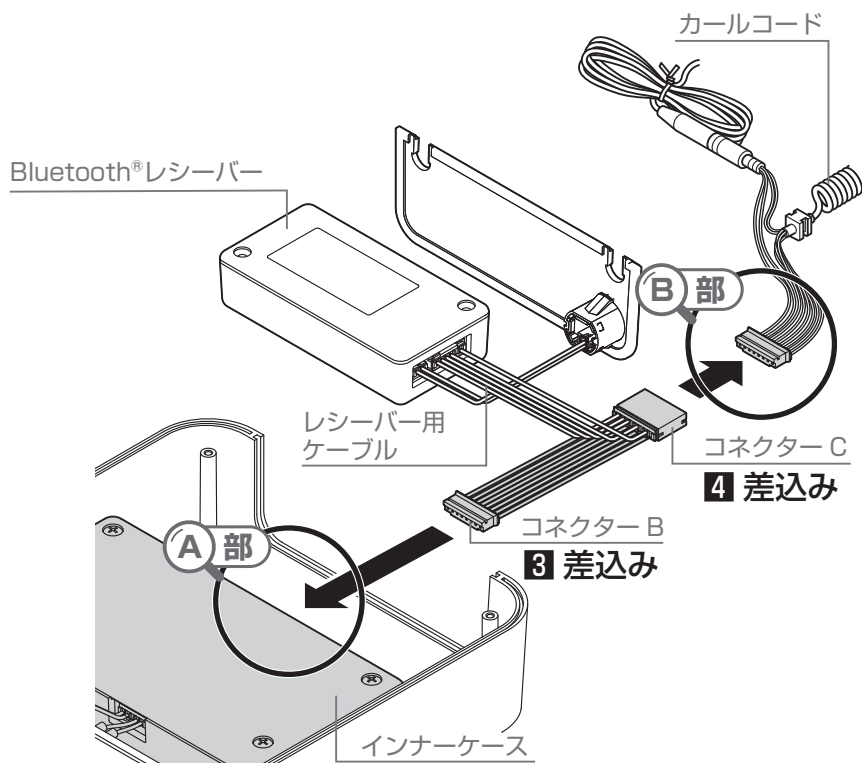

1 Bluetooth®レシーバーの取付け ※本図は内観左吊を示します。右吊は左右対称です。


1-4 Bluetooth®レシーバーの取付け

1: スイッチパネルをケース本体にはめ込み

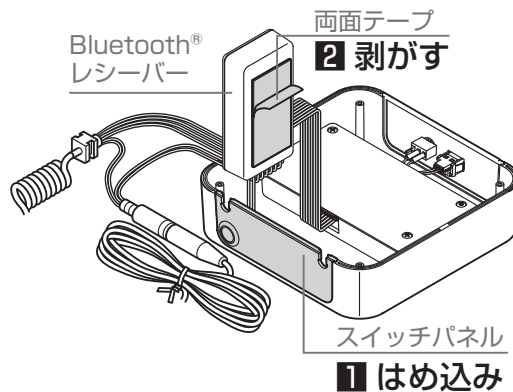

2: Bluetooth®レシーバーの両面テープ剥離紙を剥がす

3: Bluetooth®レシーバーをケース本体の内側へ貼付け

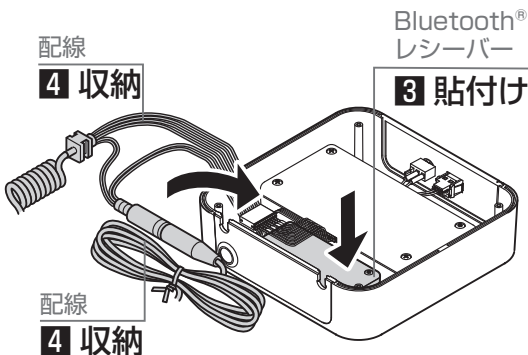

補足

- コントロールボックス内の配線が引っ掛からないように貼り付けてください。

4: ケース本体に配線を収納

5: ベースをケース本体にM2.5×8ナベ小ネジで取付け


6: ベースにゴムキャップを取付け

注意

- 「1-2 カールコードの取外し」で外したM2.5×8ナベ小ネジ、ゴムキャップを使用して取付けてください。


補足

- ベースは壁掛部品の▽マークを上向きにして取付けてください。




【カールコードの配線】

コードの抜止め部品を切欠きに引っ掛けてください。




※作業中、配線を無理やり引っ張らないでください。

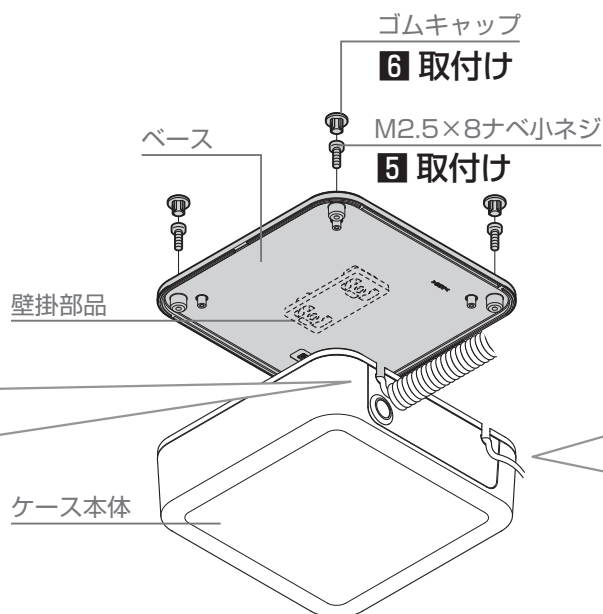


【ACアダプターの配線】

ビニールタイラップ



1-5 製品ID・ペアリングコードラベルの貼付け


- 1: 製品ID・ペアリングコードラベルをコントローラーの背面と取扱説明書MAP-802の表紙に貼付け

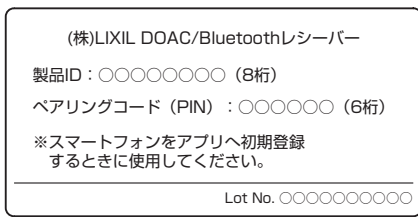

製品ID・ペアリングコードラベル

製品ID・ペアリングコードラベル

1 貼付け

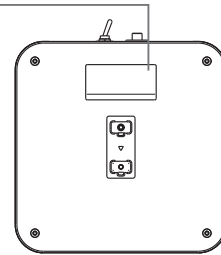

コントローラー背面

補足

- コントローラー背面の汚れや埃を拭き取ってからラベルを貼ってください。

製品ID・ペアリングコードラベル

1 貼付け



取扱説明書 (MAP-802)


1-6 コントローラーの取付け

- 1: コントローラーを壁掛けブラケットへ引っ掛けて、「カチッ」と音が鳴るまで上から下に押し込み

- 2: コントローラーのケーブルコードを電動ドアオープナーのコネクター(2口とも)に差し込み

- 3: 電動ドアオープナーの取付穴にカバーの突起を圧入して取付け

- 4: L型プラグをAC100Vコンセントへ差し込み

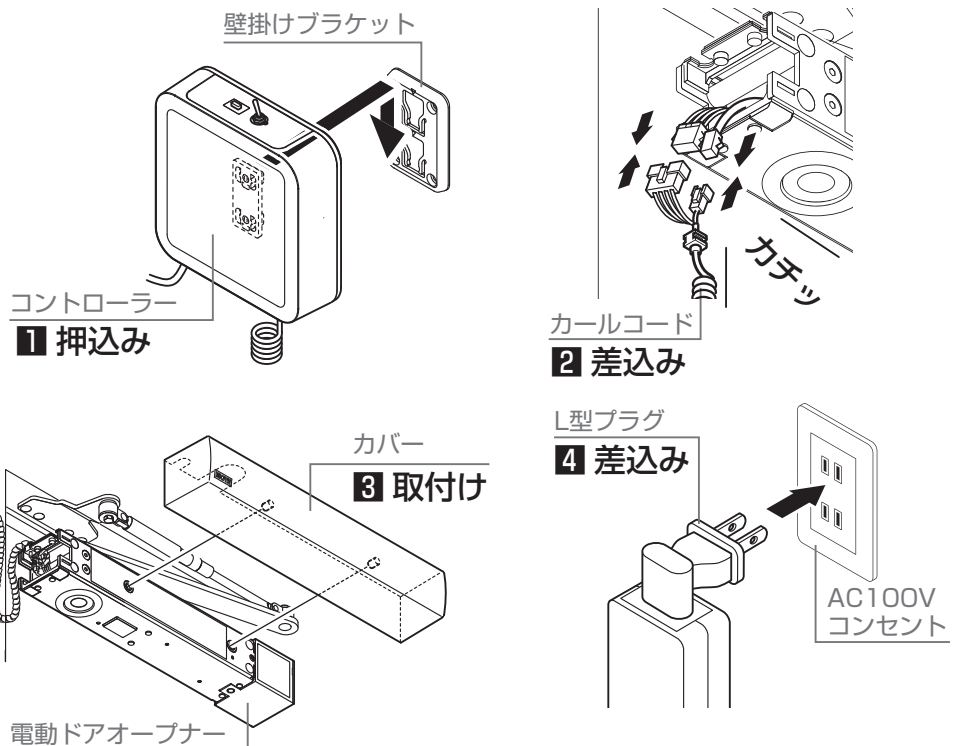


2 動作確認

2-1 開閉動作の確認（リモコンによるフル電動）

1: リモコンの「OPEN」ボタンを押す

補足


- 電動サムターンが自動解錠して、玄関ドアが自動オープンすることを確認してください。

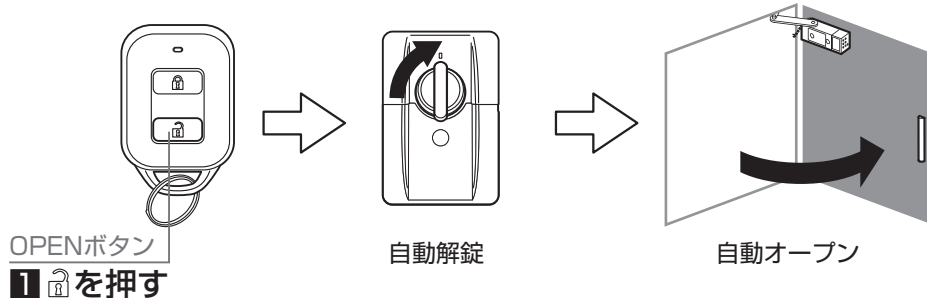

2: リモコンの「CLOSE」ボタンを押す

補足

- 玄関ドアが自動クローズして、電動サムターンが自動施錠することを確認してください。

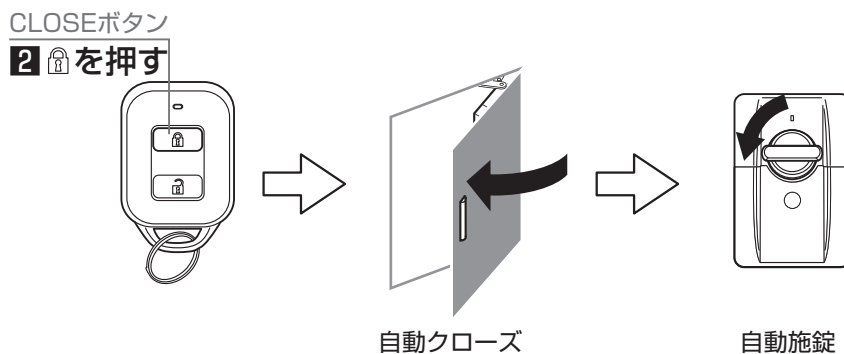


2-2 開閉動作の確認（チョイ押しによるオートアシスト）

1: 手で電動サムターンを解錠してから玄関ドアを押して、電動ドアオープナーがオートアシストすることを確認

補足

- オートアシストの場合は、タイマーで玄関ドアが閉まります。なお、自動施錠は行ないません。
- 出荷時の全開停止タイマーは0秒に設定されています。

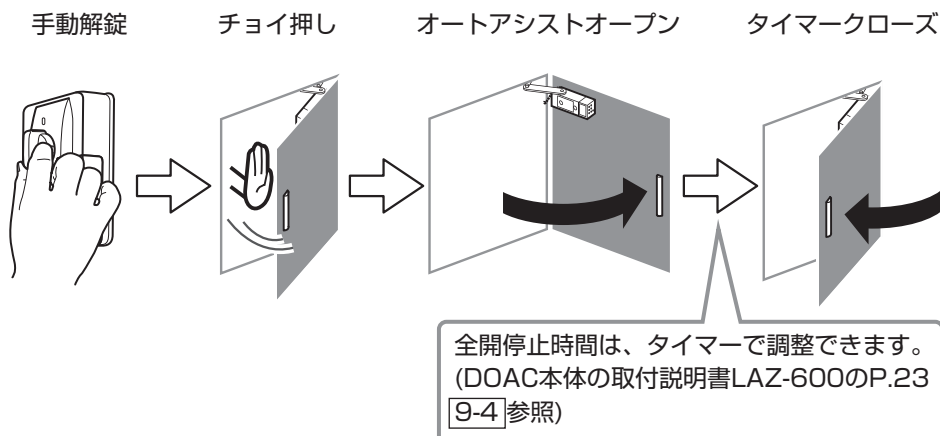

3 スマートフォンの登録について

お願い

- スマートフォンの登録方法は、Bluetooth®レシーバーの取扱説明書MAP-802へ記載しています。
- スマートフォンの登録は、セキュリティ上、お施主様の端末で行ってください。
- 引渡し前に、登録予定のスマートフォンが対応OSバージョンに適合しているか確認してください。
(対応OSバージョン: iOS 12以上、watchOS 7以上、Android™ 8以上)

取説コード

MAP-801

202100A_1049