


製作制限表


防火FIX窓(単板·複層)







防火FIX窓/FIX窓(単板・複層)








防火たてすべり出し窓



※非常用進入口適合サイズは 有効開口750×1200の場合 開口部W≥979、開口部H≥1273となります。 ※1000mm内接円対応は不可です。 ※外部開放対応開口調整器の使用は不可です。 ※ガラス重量及び開き角度により 製作範囲が異なります。

大臣認定防火設備(個別認定)の手引書を 確認してください。



防火たてすべり出し窓/FIX窓


●H1 製作制限表

2500 2000 1500 Ξ 1000 600 ____ **──** 開口部W(mm)

※非常用進入口適合サイズは 有効開口750×1200の場合

※1000mm内接円対応は不可です。


●H2 製作制限表



開口部W≥979、開口部H≥1273となります。

※外部開放対応開口調整器の使用は不可です。

※ガラス重量及び開き角度により製作範囲が異なります。 大臣認定防火設備(個別認定)の手引書を確認してください。




製作制限表


防火外倒し窓(排煙)/FIX窓

※オペレーターハンドル1個で開放できる最大連窓数は、障子サイズ等により 異なりますので、詳細については各オペレーターメーカーと別途打合せ願います。 ※オペレーターハンドル1個での一般仕様との連窓はできませんので、 ご注意ください。

●H1 製作制限表

●H2 製作制限表

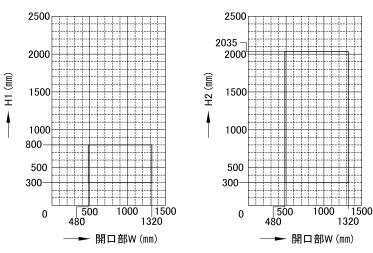




※ガラス開口により開き角度に制限あります。 またガラス重量及びガラス開口・開き角度により、製作範囲が異なります。 大臣認定防火設備(個別認定)の手引書を確認してください。 ※上記制限表は豊和・オイレス製を示します。

『カーテンウォール仕様』


無目

■無目一覧表

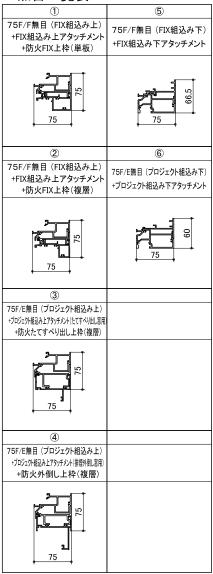


※スラブ部のガラス重量は 55kgまでになります。


●無目強度制限表寸法押え



耐風圧強度 1200Pa (許容たわみ δ:1/150 かつ 2cm 以下)



耐風圧強度 1600Pa (許容たわみδ:1/150 かつ 2cm 以下)



耐風圧強度 2000Pa (許容たわみδ:1/150 かつ 2cm 以下)

