


停電時の使いかた……………自立運転

- ▶▶ご注意◀◀
- 停電時でも日射があれば、朝夕や雲の状態による日射に応じて自動的に運転・停止します。
 - 停電が復帰したときは運転切換スイッチを「連系」に切換えてください。
 - 夜間の停電は連系運転にしてそのまま復帰をお待ちください。
 - 自立運転では余った電気を電力会社へ売る（売電）ことはできません。


警告

自立運転出力コンセントと商用電源を接続しない
(感電・故障の原因になります)

- 1 本体下面のカバーを開け、運転切換スイッチを「自立運転」にする
運転ランプが点滅します。

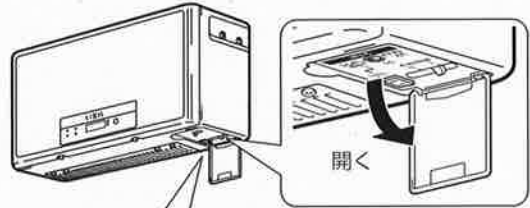

※条件により運転開始までに最大約5分間（約300秒）かかります。

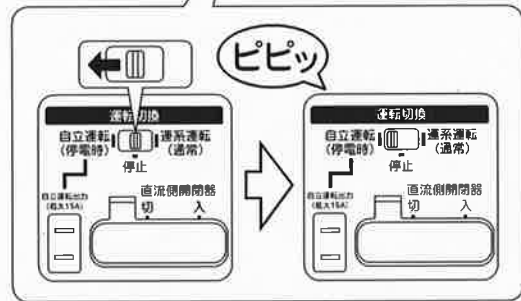

- 2 本体からブザー音が2回鳴り、自立運転が開始される
運転ランプ、自立ランプが点灯します。

- 表示が発電中の表示に変わります。
- ▶▶ご注意◀◀ ● ブザーは10秒ごとに2回ずつ繰り返し鳴り続けます。



■自立運転中の音について

ブザー音を消す場合

ブザー音を消すには表示切換ボタンを押す
表示切換ボタンを押すたびにブザー音のオンとオフが切り替わります。



■表示する内容を切換えることができます


表示切換ボタンを押して表示部の内容を切換えることができます。
積算発電電力量・瞬時発電電力を表示する **P9**

- 3 自立運転出力コンセントに家庭内の電気製品の
電源プラグを差し込む

自立運転出力コンセントには100V、最大15A以下の
電気製品を接続して使用できます。

▶▶ご注意◀◀

- 太陽電池容量と日射条件により使用できる電力が小さくなる場合があり、電気製品の消費電力によっては使用できないことがあります。
- 運転開始時の電流が大きい電気製品は使用できない場合があります。



自立運転出力コンセント
100V、最大15A以下

- 4 自立運転で使用した後は、コンセントを抜き、
本体下面のカバーを閉じる

カバーが確実に閉じているか確認してください。



自立運転を停止する場合

本体下面のカバーを開き、運転切換スイッチを「停止」にする

▶▶ご注意◀◀

停電復旧時に自立運転停止のままでは発電していても売電ができません。売買電する場合は連系運転に切換えてください。



自立運転中の状態を表示とランプでお知らせします

▶▶ご注意◀◀ • 日射の少ないときや夜間、直流側開閉器が「切」のときは、パワーコンディショナの電源が切れるため、表示は全て消灯します。



● : 点灯 ● : 点滅 ○ : 消灯



停止中

- 連系 ● 点灯:運転
- 自立 ○ 点滅:準備
- エラー

運転切換スイッチが「停止」の状態です。

自立運転中の表示



- 連系 ● 点灯:運転
- 自立 ○ 点滅:準備
- エラー

自立運転準備中です。
パワーコンディショナが運転動作を開始しました。



- 連系 ● 点灯:運転
- 自立 ○ 点滅:準備
- エラー

自立運転出力コンセントが使用可能です。
(例: 50 [Hz] の場合)




- 連系 ● 点灯:運転
- 自立 ○ 点滅:準備
- エラー

「総積算発電電力量」の表示です。
左側の「U」は運転中を表します。
右側の数値は総積算発電電力量 [kWh] を表します。



- 連系 ● 点灯:運転
- 自立 ○ 点滅:準備
- エラー

「期間積算発電電力量」の表示です。▶P9
左側の「P-」は期間積算発電電力量を表します。
右側の数値は期間積算発電電力量 [kWh] を表します。



- 連系 ● 点灯:運転
- 自立 ○ 点滅:準備
- エラー

「瞬時発電電力」の表示です。
左側の「P」は瞬時発電電力を表します。
右側の数値はそのときの瞬時発電電力 [kW] を表します。



- 連系 ● 点灯:運転
- 自立 ○ 点滅:準備
- エラー

一時的な日射の低下か日射の減少のため、日射が回復し安定するまで待機しています。▶ 日射が回復すれば自動的に自立運転を再開します。



- 連系 ● 点灯:運転
- 自立 ○ 点滅:準備
- エラー

自立運転出力コンセントからの使用電流が上限の15Aを超えたため停止しています。▶ 消費電力の少ない電気製品に換えて、運転切換スイッチを一度「停止」にし再度「自立」にしてください。



- 連系 ● 点灯:運転
- 自立 ○ 点滅:準備
- エラー

現在自立運転出力コンセントに接続している電気製品は運転開始時の電流が大きいため使用できません。▶ 別の電気製品に換えてから、運転切換スイッチを一度「停止」にし再度「自立」にしてください。

使いかた